


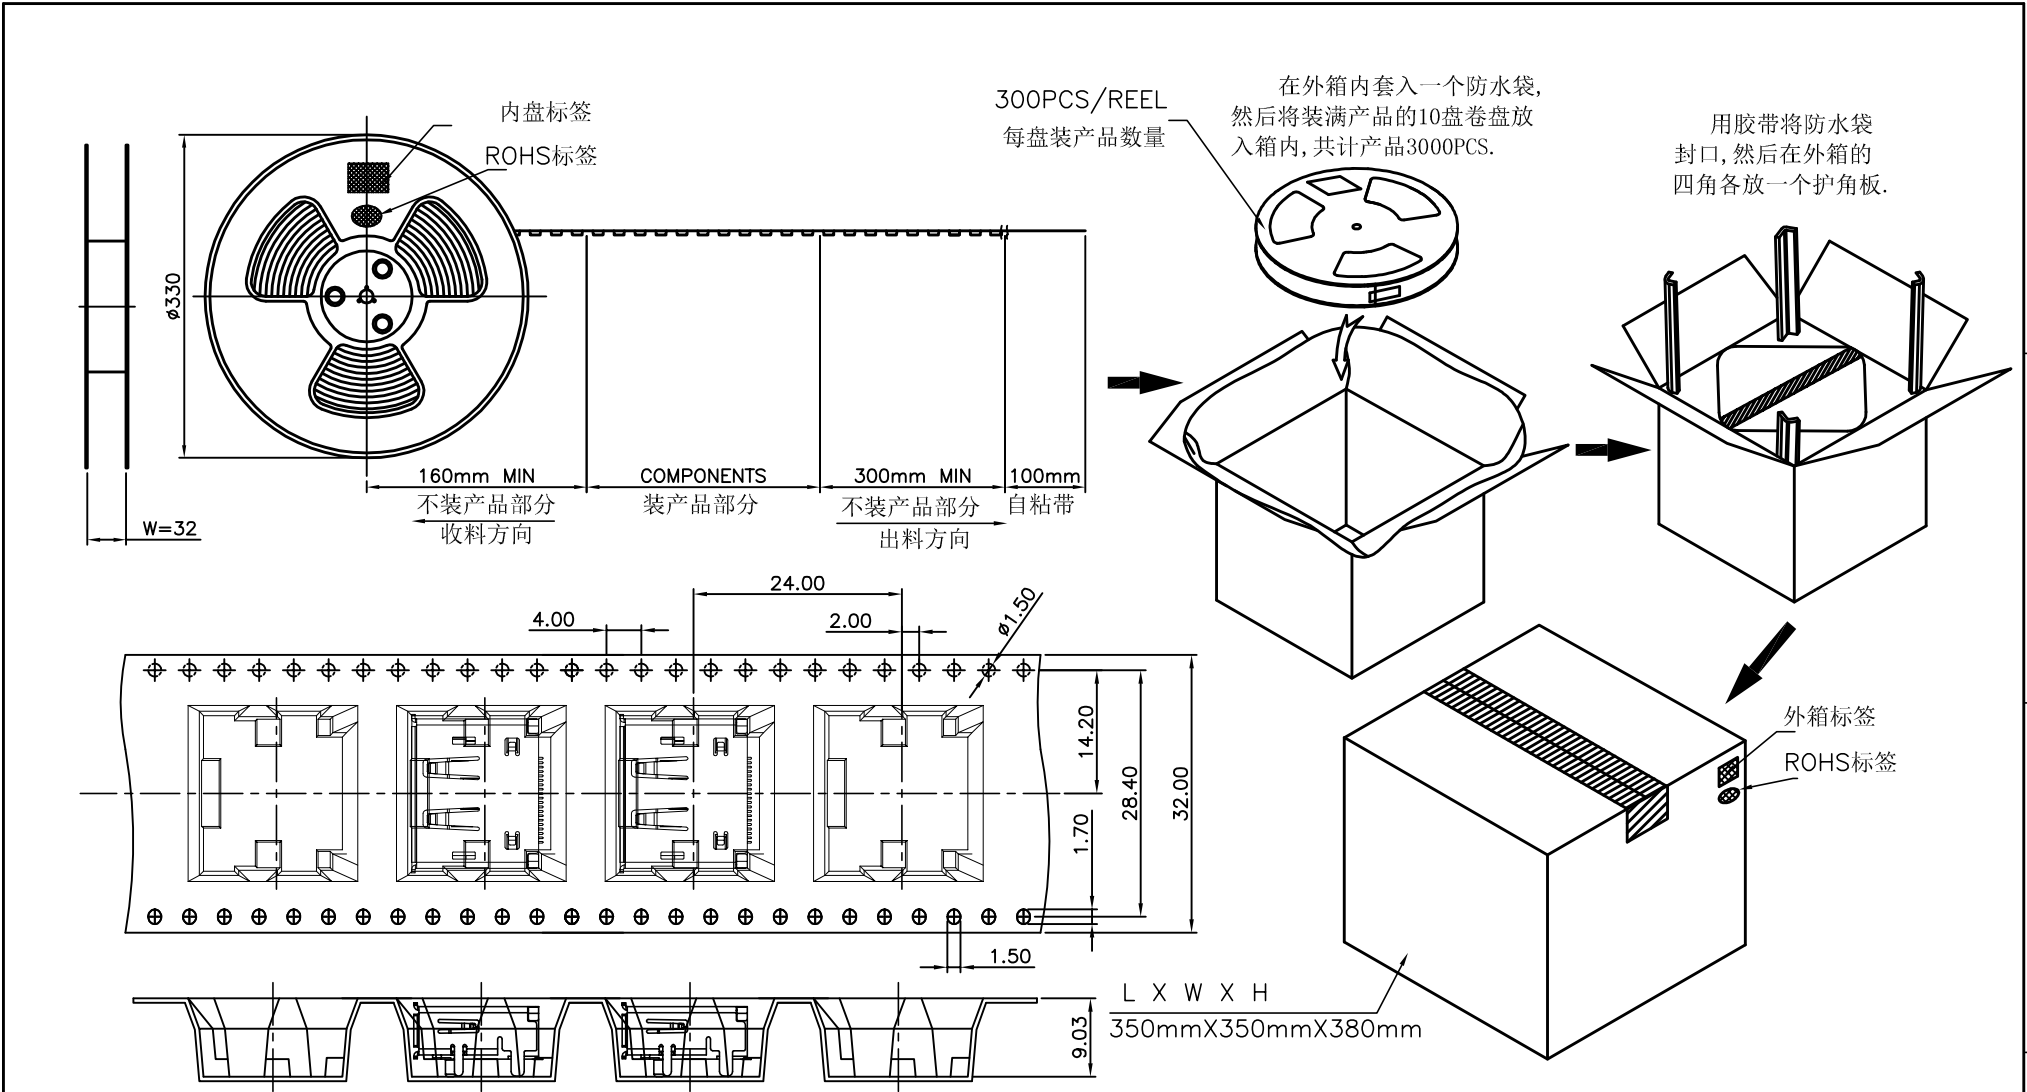

注释:

1. 卷带中每个位置放置一个产品, 每卷卷带的开始端预留长度不小于160mm不使用.
2. 边放产品边用自封胶带封口, 1个卷盘放置300个产品, 结束端留长度不小于300mm不使用, 自粘带留长度不小于100mm缠在外围.
3. 然后再卷一圈保护带, 保护带始尾端重叠约50mm, 用皱纹胶纸将其封住.
4. 每个卷盘上贴1张内盘标签和1张RoHS标签.
5. 每10个卷盘装入1个外箱, 共计3000PCS产品.
6. 外箱外侧需贴1张外箱标签和1张RoHS标签.
7. 此部品禁止使用含有《环境管理物质控制标准》所限制的物质做为材料.

300	10	3000 PCS	-- KG	-- KG
PCS/ TAPE	Reel/ BOX	QUANTITY	GROSS WEIGHT	NET WEIGHT
TITLE DISPLAY PORT RECEPTACLE FEMALE R/A SMT TYPE CH=3.40 WITH BOSS(DSP-9)				
UNIT mm				
ORIGINAL DATA 02-27'19				
DWN. SongFeng				
CHK. JIMMY				
APVD. Kevin				
T-CONN PRECISION				
PART NO. SEE TABLE				
SCALE /				
SIZE A3				
REV. c				
DWG. NO. C-22-D086X				
SHEET 2 of 2				